



KONICA MINOLTA

bizhub 287

Sort/hvitt A3 multifunksjonsmaskin

Opptil 28 sider per minutt

Funksjonalitet



Kopiering

- Sort/hvitt



Utskrift

- Sort/hvitt
- PCL/PS
- Lokal/nettverk
- USB
- Mobil



Skanning

- Farge
- Sort/hvitt
- Skann til e-post
- Skann til meg
- Skann til SMB
- Skann til hjem
- Skann til FTP
- Skann til boks
- Skann til USB
- Skann til WebDAV
- Skann til DPWS
- TWAIN-nettverk



Faks

- G3-faks
- PC-faks
- i-faks
- IP-faks



Boks


- Nytrykk
- Distribusjon
- Deling boks til boks
- Boks til USB



Teknologi

Emperon™ – skriverkontroller	Kompatibel med ulike brukere og IT-miljøer, takket være Konica Minoltas felles skriverteknologi.	☐
Simitri® HD – polymerisert toner	Leverer høy utskriftskvalitet, samtidig som den reduserer kostnadene og belastningen på miljøet.	☐
OpenAPI – løsningsplattform	Serverbaserte applikasjoner leverer effektive arbeidsprosesser for hele MFP-parken.	☐
i-Option – spesialfunksjoner	Leverer utvidede funksjoner og avansert MFP-funksjonalitet tilpasset individuelle krav.	☐
CSRC – fjerntjenester	Holder produktiviteten oppe med nettovåkning av enheter og forbruksartikler gjennom Konica Minoltas tjeneste.	☐
IWS – paneltilpasning	Forbedrer interaksjonen mellom bruker og enhet samt forbedrer produktiviteten gjennom full tilpasning av MFP-panelet.	☐

Oversikt over alternativer

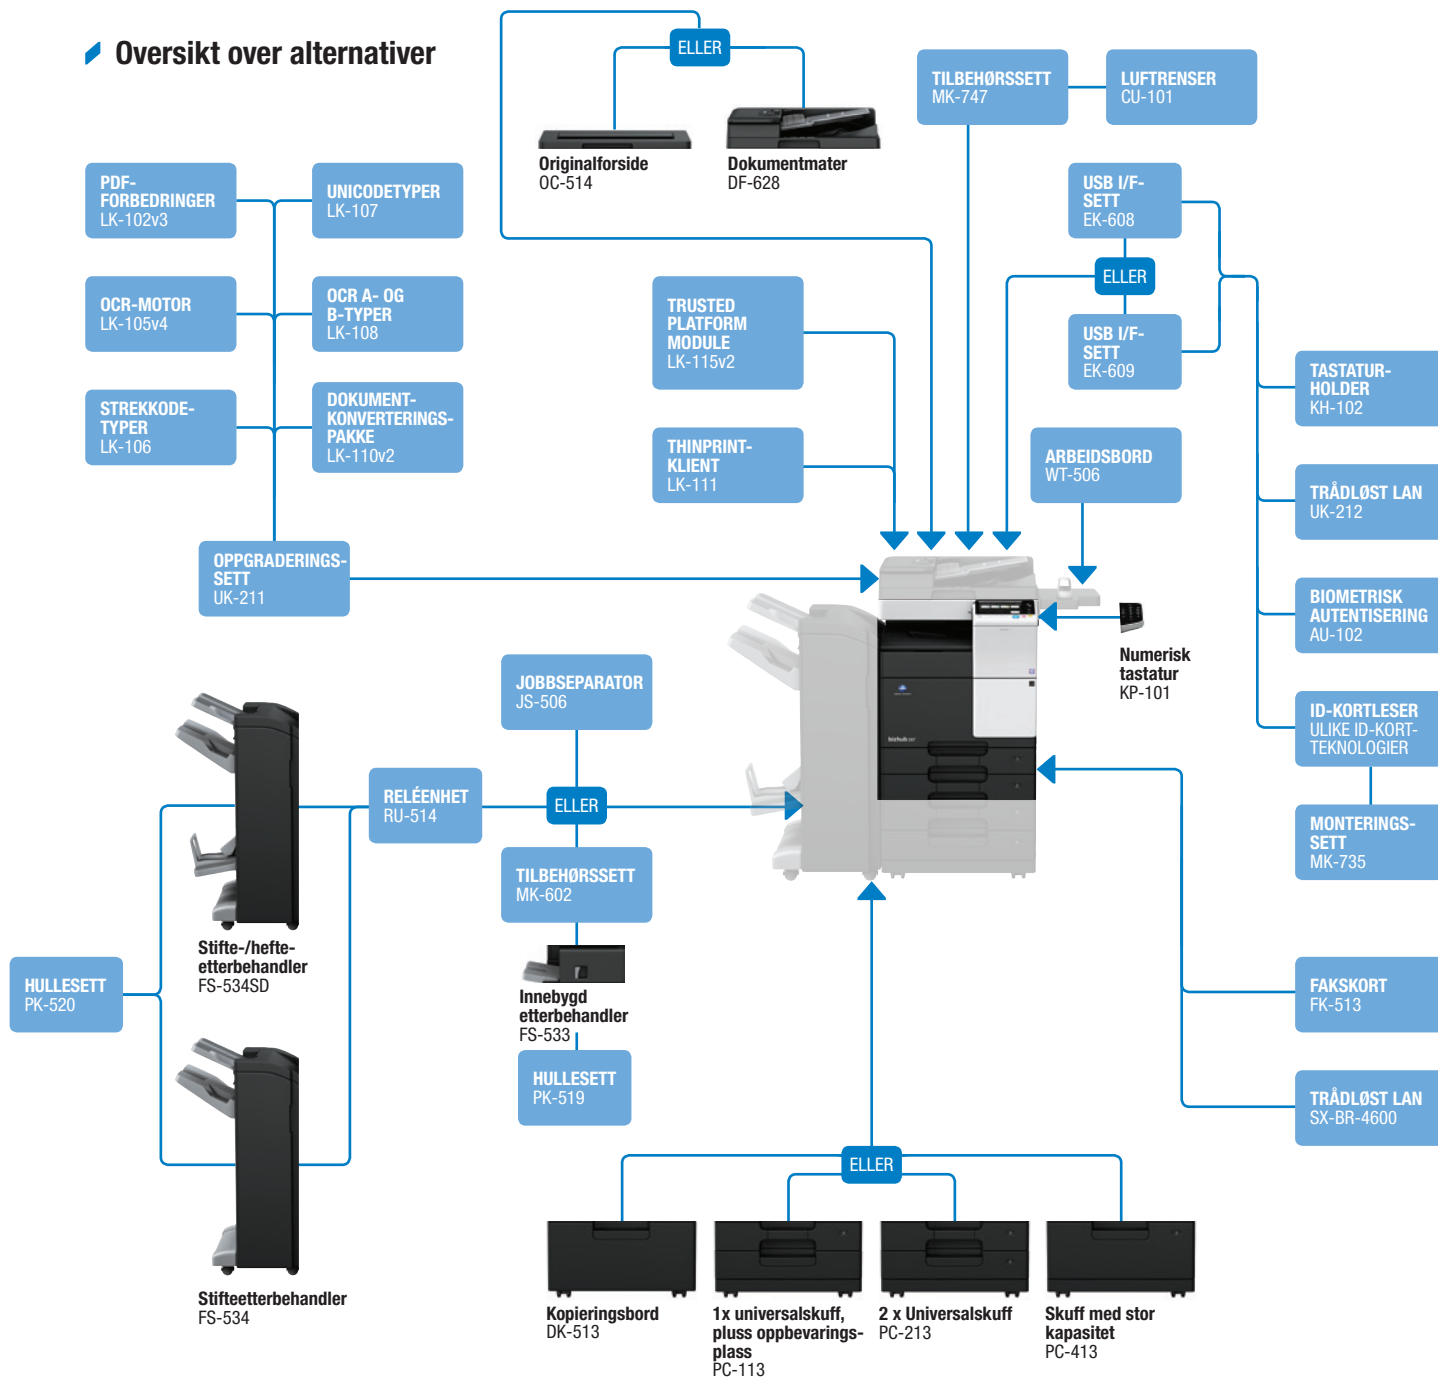

Etterbehandling



Beskrivelser

bizhub 287	Kommunikasjonssenter med 28 spm s/hv. Standard Emperon™ utskriftskontroller med støtte for PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.7, XPS og OOXML. Papirkapasitet på 500 + 500 ark og 100 ark manuell mating. Media fra A6 til A3 og 60–220 g/m ² . 2 GB minne, 250 GB harddisk og gigabit Ethernet-standard
DF-628 Dokumentmater	Automatisk dokumentmater som mater bakover, kapasitet 100 originaler.
OC-514 Originalforside	Forside i stedet for ADM
PC-113 1 x universalskuff	A5–A3, 500 ark, 60–220 g/m ²
PC-213 2 x universalskuff	A5–A3, 2 x 500 ark, 60–220 g/m ²
PC-413 Skuff for stor kapasitet	A4, 2 500 ark, 60–220 g/m ²
DK-513 kopieringsbord	Lagringsplass for papir og annet materiale
MK-602 tilbehørssett	For FS-533-installering
FS-533 Innebygd etterbehandler	Stifting av 50 ark, maks. 500 ark
PK-519 Hullesett for FS-533	Hulling med 2 eller 4 hull, skifter automatisk
FS-534 Stifteetterbehandler	Stifting av 50 ark, maks. 3 300 ark
FS-534SD Hefteetterbehandler	50 ark stifteetterbehandler, 20 ark hefteetterbehandler, maks. 2 300 ark
RU-514 reléenhet for FS-534	For FS-534-installering
PK-520 hullesett for FS-534/SD	Hulling med 2 eller 4 hull, skifter automatisk
JS-506 Jobbseparator	Separering av faks osv.
KP-101 Numerisk tastatur	For bruk i stedet for berøringsskjerm

WT-506 Arbeidsbord	For plassering av autentiseringsutstyr
FK-513 Fakskort	G3 faks, digital faksfunksjonalitet
KH-102 Tastaturholder	For å holde USB-tastaturet
EK-608 USB I/F-sett	USB-tastaturtilkobling
EK-609 USB I/F-sett	USB-tastaturtilkobling, Bluetooth (tilgjengelig fra september 2015 og fremover)
ID-kortleser	Ulike ID-kortteknologier
MK-735 Monteringssett	Installasjonssett for ID-kortleser
AU-102 biometrisk autentisering	Fingerveneskanner
LK-102v3 PDF-forbedringer	PDF/A, PDF-kryptering, digital signatur
LK-105v4 OCR	Søkbar PDF og PPTX
tekstgjenkjenning	
LK-106 Strekkodetyper	Støtter innebygd strekkodeutskrift
LK-107 Unicodetyper	Støtter innebygd Unicode-utskrift
LK-108 OCR A- og B-typer	Støtter innebygd utskrift av OCR A- og B-skrifttyper
LK-110v2 Dokument-konverteringspakke	Genererer ulike filformater inkl. DOCX, XLSX og PDF/A
LK-111 ThinPrint-® klient	Komprimering av utskriftsdata for å redusere belastning på nettverk
LK-115v2 TPM-aktivering	Trusted Platform Module for beskyttelse av data gjennom kryptering og dekryptering
UK-211 monteringssett	2 GM minneutvidelse for oppgraderinger
UK-212 Trådløst LAN	Trådløst LAN og trådløst LAN tilgangspunktmodus
SX-BR-4600 Trådløst LAN	Tilkobling for trådløst LAN til nettverk
MK-747 tilbehørssett	Installasjonssett CU-101
CU-101 luftrenser	Forbedrer innklimaet ved å minske utslippene.

Tekniske spesifikasjoner

SYSTEM

Systemminne	2048 MB (standard)
System-harddisk	250 GB (standard)
Grensesnitt	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (valgfritt)
Nettverksprotokoller	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Rammetyper	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmater	Opptil 100 originaler; A6–A3; 5–128 g/m ²
Papirstørrelse	RAFD-alternativ tilgjengelig A5–A3; A6S; Tykt papir X/Y-størrelser: Bredde: 90–297 mm; Lengde: 139,7–431,8 mm
Papirvekt	60–220 gsm
Papirkapasitet inn	Standard: 1 100 ark Maks.: 3 600 ark
Skuff 1	500 ark, A5–A4+, 6–220 g/m ²
Skuff 2	500 ark, A5–A3+, 6–220 g/m ²
Skuff 3 (tilleggsutstyr)	500 ark, A5–A3+, 6–220 g/m ²
Skuff 4 (tilleggsutstyr)	2 x 500 ark, A5–A3+, 6–220 g/m ²
Skuff med stor kapasitet (tilleggsutstyr)	2500 ark; A4; 60–220 g/m ²
Manuell forbigåelsesmater	100 ark; A6–A3; egendefinerte størrelser; 60–220 g/m ²
Automatisk matebrett	A5–A3; 60–209 g/m ²
Etterbehandling (tilleggsutstyr)	Forskyvning, gruppering, sortering, stifting, hulling, halvfals; brevvals, hefte
Kapasitet ut (med etterbehandler)	Maks.: 3 300 ark
Kapasitet ut (uten etterbehandler)	Maks.: 250 ark
Stifting	Maks.: 50 ark eller 48 ark + 2 omslag (opptil 209 g/m ²)
Kapasitet ved stifting	Maks.: 1 000 ark
Brevvals	Inntil 3 ark
Kapasitet ved halvfals	Maks.: 30 ark (skuff); ubegrenset
Hefte	Maks.: 20 ark eller 19 ark + 1 omslag (opptil 209 g/m ²)
Kapasitet ved hefteproduksjon	Maks.: 100 ark (skuff); ubegrenset
Kopierings-/utskriftsvolum (per måned)	Anbefalt: 13 000 sider Maks.: 28 000 sider
Levetid for toner	23 000 sider
Levetid for bildeenhet	100 000 sider/600 000 sider (trommel/fremkaller)
Strømforbruk	220–240 V / 50/60 Hz; Mindre enn 1,5 kW (system)
Størrelse (B x D x H)	585 x 660 x 735 mm (standardkonfigurasjon av hovedenheten)
Vekt	Ca. 56,5 kg

KOPI

Kopieringsprosess	Elektrostatisk laser kopi, indirekte
Tonersystem	Simitri® HD-polymerisert toner
Kopierings-/utskriftshastighet A4	Opptil 28 sider per minutt
Kopierings-/utskriftshastighet A3	Opptil 14 sider per minutt
Hastighet for automatisk tosidig A4	Opptil 28 sider per minutt
Tid for første kopiutskrift	5,3 sek
Oppvarmingstid	Ca. 20 sek. ²
Kopieringsoppløsning	600 x 600 ppt
Graderinger	256 graderinger
Multikopi	1–9999
Originalformat	A5–A3
Forstørrelse	25–400 % i trinn på 0,1 %, autozoom
Kopiering	Kapittel, innsetting av omslag og side, testkopi (utskrift og skjerm), justering av testutskrift, digitalt trykk, jobbinnstillingsminne, plakatmodus, gjenta bilde, overlegg (tilleggsutstyr), stempeling, kopibeskyttelse

¹Hvis maks. volum nås innenfor en periode på ett år, må det utføres en vedlikeholdssyklus

²Oppvarmingstiden kan variere avhengig av driftsmiljø og bruk.

UTSKRIFT

Utskriftsoppløsning	1800 (tilsvarende) x 600 ppt
Utskriftsspråk	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operativsystemer	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8,1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Skrivertyper	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Utskriftsfunksjoner	Direkte utskrift av PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v 1,7), krypterte PDF-filer og OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); blandede medier og blandet ensidig/tosidig; "Easy Set" jobbprogrammering; overlegg; vannmerke; kopibeskyttelse; kopiutskrift
I nettskyen	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (valgfritt); WiFi Direct (valgfritt); Konica Minolta utskrifts-service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC Autentisering og tilkobling (Android)

SKANNER

Skannehastighet (med dokumentmater tilleggsutstyr) (sort/hvitt)	Opptil 45 spm
Skanneoppløsning	Maks.: 600 x 600 ppt
Skannemoduser	Skann til e-post (Skann til meg) Skann til SMB (Skann til hjem) Skann til FTP Skann til boks Skann til USB Skann til WebDAV Skann til DPWS TWAIN-nettverksskanning
Filformater	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; søkbar PDF; PDF / A; linearized PDF
Skannemottakere	2 100 (enkel + gruppe); LDAP-støtte
Skannefunksjoner	Kommentar (tekst/tid/dato) for PDF; opptil 400 jobbprogrammer; forhåndsvisning i sanntid

FAKS

Faksstandard	Super G3 (tilleggsutstyr)
Faksoverføring	Analog i-Faks Farge i-Faks (RFC3949-C) IP-Faks
Faksoppløsning	Maks.: 600 x 600 dpi (ultrafint)
Fakskompresjon	MH; MR; MMR; JBIG
Faksmodem	Inntil 33,6 Kbps
Faksmottakere	2 100 (enkel + gruppe)
Faksfunksjoner	Polling, tidsforskyvning, PC-Faks, mottak til konfidensiell boks, mottak til e-post/FTP/SMB, inntil 400 jobbprogrammer

BRUKERBOKSPESIFIKASJONER

Maks. lagring av dokumenter	Inntil 3000 dokumenter eller 10 000 sider
Type brukerbokser	Felles Personlig (med passord eller autentisering) Gruppe (med autentisering)
Typer systembokser	Sikker utskrift Kryptert PDF-utskrift Faksmottak Fakspolling
Funksjonalitet for brukerbokser	Nytrykk; kombinasjon Nedlasting Sending (e-post/FTP/SMB og faks) Kopi boks til boks

SYSTEM

Sikkerhet	ISO 15408/IEEE 2600.2 (under vurdering) IP-filtrering og portblokkering, SSL2; SSL3 og TSL1.0 nettverkskommunikasjon, IPsec-støtte, IEEE 802.1x-støtte brukerautentisering, Autentiseringslogg, sikker utskrift, Overskriving av harddisk (8 standardtyper), Kryptering av data på harddisk (AES 256), Automatisk sletting av data i minnet, Konfidensiell faksmottak, Kopibeskyttelse
Kontoer	Opptil 1000 brukerkontoer. Active Directory-støtte (brukeravn + passord + e-post + SMB-mappe) Definisjon av tilgang for brukere Biometrisk autentisering med fingerveneskanner (tilleggsutstyr) ID-kortautentisering med ID-kortleser (tilleggsutstyr)
applikasjoner	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle spesifikasjoner refererer til papir i A4-størrelse med en kvalitet på 80 g/m².
- Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner.
- Oppgitt levetid til forbruksartiklene er basert på spesifikke bruksforhold slik som sidedekning for en bestemt papirstørrelse (5 % dekning på A4). Den faktiske levetiden til forbruksartiklene avhenger av bruk og andre utskriftsvariabler, inkludert sidedekning, sidestørrelse, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift, lufttemperatur og luftfuktighet.
- Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
- Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykkingen, og kan endres uten varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte spesifikasjoner er fri for feil.
- Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

Simitri
with Biomass



Besøk produktsiden vår