




KONICA MINOLTA

AccurioPress 6136/6136P/6120

- ✧ Sort/hvitt SRA3 digital utskriftsenhet
- ✧ Opptil 7940 A4-sider per time

I dagens raskt voksende marked for digitalutskrift av høyvolumsjobber, må interne trykkerier og grafiske avdelinger fokusere på å bygge opp virksomheten ved å produsere et bredt spekter av utskriftsjobber mer effektivt. Til dette trenger de den beste ytelsen som finnes på markedet: AccurioPress 6136-serien omfatter tre modeller, der den raskeste gir en makshastighet på 7940 A4-sider per time. Den nyeste teknologien garanterer en maksimal oppetid og enestående utskriftskvalitet i svart/hvitt. Produktet imponerer med en omfattende teknologi for optimalisering av utskriftskvaliteten.



AccurioPress
6136/6136P/6120

PRODUKSJONSUTSKRIFT I SORT/HVITT

DINE FORDELER MED AccurioPress 6136/6136P/6120

SOLID YTELSE

AccurioPress 6136/6136P

- Opptil 136 A4-sider per minutt
- Opptil 74 SRA3-sider per minutt
- Opptil 7 940 A4-sider per time
- Opptil 4 274 SRA3-sider per time

AccurioPress 6120

- Opptil 120 A4-sider per minutt
- Opptil 66 SRA3-sider per minutt
- Opptil 7 034 A4-sider per time
- Opptil 3 846 SRA3-sider per time

HØYESTE PÅLITELIGHET

- Plattform med lang levetid, holdbare deler og forbruksartikler
- Optimale registreringsresultater via ICCU
- Beltesystem
- For utskrift med maksimal hastighet
- For lønnsomme småjobber

FERDIGSTILTE PRODUKTER


- Lager 50-siders hefter med frontbeskjæring og opsjoner for rilling, firkantrykk og trimming
- Automatisk ringinnbinding av 102 ark
- Liminnbinding av bøker på opptil 30 mm
- 100-ark stifting med kuttemekanisme
- For høyeste grad av automatisering og svært høy produktivitet
- For større lønnsomhet

MANGE ETTERBEHANDLINGSLTERNATIVER

- Multihulling (GBC) og hulling med 2 eller 4 hull
- 6 ulike typer falsing
- Tilkobling for tredjeparter
- Stort magasin
- Svært lite behov for manuell inngripen
- For optimaliserte budsjetter

TREDJEPARTS ETTERBEHANDLING:

- Watkiss PowerSquare™ 224 for innbinding av hefter med firkantet rygg
- Plockmatic SD-500/SD-350 hefteenhet med firkantrygg
- Multihulling (GBC Punch G2) for spiralisering
- For mer fleksibilitet
- For mer avanserte trykksaker

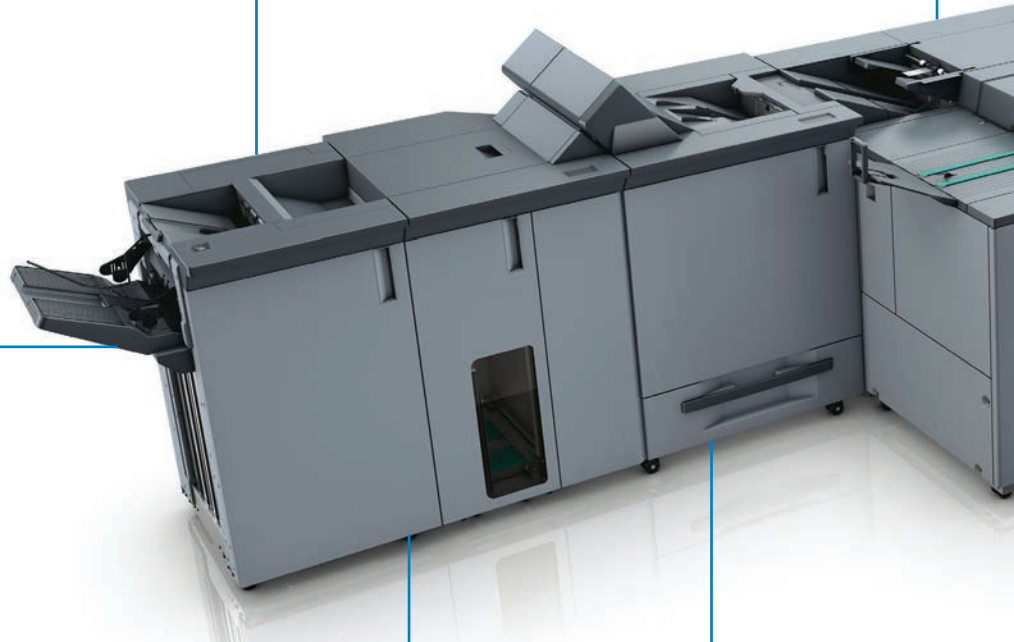



HØYKVALITETS SKRIVERKONTROLLER

- Proprietær Konica Minolta-kontroller
- For intuitiv betjening
- Sparer tid og penger

ENKEL Å BRUKE

- Enkle innstillinger for å lage mediakataloger
- Instruksjoner på skjermen som er enkle å følge
- Operator Replaceable Unit Management (ORUM)
- For maksimal brukervennlighet
- Frigjør operatører for viktigere jobber

AVANSERT MEDIEHÅNDTERING

- Papirmating med luftinnsug
- Kapasitet inn på opptil 18 000 ark eller 14 000 ark inn og 5 000 ark for etterinnsetting
- Opptil 11 papirskuffer
- For forbedret samlet produktivitet
- For store kostnadsbesparelser

AVANSERT MEDIEBEHANDLING

- Papirvekt på opptil 350 g/m² ved ensidig utskrift og 300 g/m² ved tosidig utskrift
- System for registrering av skråstilt papir
- Profesjonell mating av belagte medier og konvolutter
- Mekanisk decurling
- Anti-krøllmekanisme med mellomkjøling (tilleggsutstyr)
- For svært fleksibel produksjon av trykksaker
- Skiller seg ut fra konkurrentene

PERFEKT BILDEKVALITET


- 1 200 x 1 200 dpi oppløsning
- Tone Curve Utility
- Simitri® HD-tonertechnologi
- Teknologi for kontroll av bildeteknologien
- For nye bruksområder
- For bedrifter i vekst

MILJØBEVISSTHET

- Grønn innkjøpspolitikk
- ISO 14001-sertifisert
- For redusert miljøpåvirkning
- Karbonnøytral utskrift via "Aktivering av karbonnøytralt program" tilgjengelig

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Anbefalte konfigurasjoner

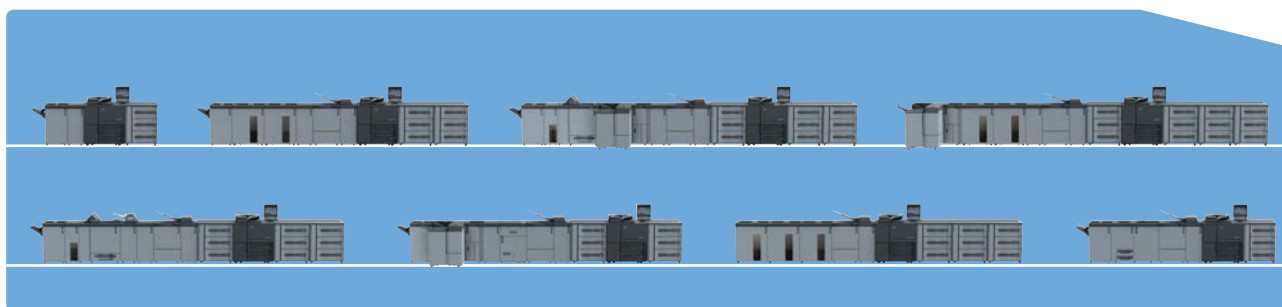

Tekniske spesifikasjoner

SYSTEM

Oppøsning	1200 x 1200 dpi
Papirvekt	40–350 g/m ²
Tosidig enhet	Uten magasin; 40 – 300 g/m ²
Papirformater	Min.: 95 x 139 mm Maks.: 324 x 483 mm (med PF-710)
Maks bildeområde	314 x 483 mm (med PF-710)
Papirkapasitet inn	Standard: 3 000 ark Maks.: 18 000 ark
Papirkapasitet ut	Maks.: 15 000 ark (pluss underskuffer)
Størrelse på hovedenhet (B x D x H)	990 x 910 x 1 454 mm
Vekt hovedenhet	396 kg

PRODUKSJON

AccurioPress 6136/P

A4 - maks. per minutt	136 spm
A3 - maks. per minutt	78 spm
SRA3 - maks. per minutt	74 spm
A4 - maks. per time	7 940 spt
A3 - maks. per time	4 526 spt
SRA3 - maks. per time	4 274 spt

AccurioPress 6120

A4 - maks. per minutt	120 spm
A3 - maks. per minutt	70 spm
SRA3 - maks. per minutt	66 spm
A4 - maks. per time	7 034 spt
A3 - maks. per time	4 072 spt
SRA3 - maks. per time	3 846 spt

KONTROLLER

Integrert Konica Minolta-kontroller

SKANNER*

Skanneshastighet A4	Opptil 240 spm
Skanneoppløsning	600 x 600 dpi
Skannemoduser	TWAIN-skanning, skanning til harddisk, skanning til FTP, skanning til SMB, skanning til e-post
Skanneformater	PDF, TIFF, sikker PDF, XPS

KOPI*

Graderinger	256 graderinger
Tid for første kopi	Mindre enn 2,6 sek. (A4 LEF)
Forstørrelse	25 – 400 %, i trinn på 0,1 %
Flere kopier	1-9999

TILLEGGSTYR

Integrert fargebehandlingsenhet	IQ-501
Papirmaterenhet med vakuuminntrekk	PF-709
Papirmateenhet for ferdigtrykt papir for PF-706	PP-701
Papirmaterenhet med vakuuminntrekk	PF-710
Varmeenhet for PF-710	HT-506
Etterinnsetningsenhet	PI-PFU
Reléenhet	RU-518
Fukterenhet	HM-103
Multihulleenhet (GBC)	GP-501
Reléenhet	RU-510
Automatisk ringinnbindingsenhet	GP-502
False- og hulleenhet	FD-503
Magasin	LS-506
Hefteproduksjonsenhet	SD-506
Hefteproduksjonsenhet	SD-513
Rilleenhet for SD-513	CR-101
Kutteenhet for SD-513	TU-503
Firkantrygg	FD-504
Liminnbinder	PB-503
Stifteenhet	FS-532
Sett for rygginnbinding FS-532	SD-510
Hullesett for FS-532	PK-522
Etterinnsetter for FS-532	PI-502
Åpent magasin	OT-510
Konvoluttimer	EF-105
Monteringssett for tredjepart	MK-737
Avtakbart harddisksett	RH-101 & HD-511
Watkiss PowerSquare™ 224KR	
Plockmatic	SD-500/SD-350
Multihulling G2	

- Alle spesifikasjoner gjelder A4-papir med en kvalitet på 80 g/m².
- Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner.
- Oppgitt levetid til forbruksartiklene er basert på spesifikke bruksforhold, slik som sidedekning for en bestemt papirstørrelse (5 % dekning på A4).
- Forbruksartiklenes faktiske levetid vil variere avhengig av bruk og andre utskriftsvariabler, som dekningsgrad, papirformat, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift, omgivelsestemperatur og luftfuktighet.
- Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
- Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykkingen, og kan endres uten varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte priser eller spesifikasjoner er fri for feil.
- Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.