



KONICA MINOLTA

bizhub 758

Sort/hvitt A3 multifunksjonsmaskin

Opptil 75 sider per minutt

Funksjonalitet



Kopiering

- Sort/hvitt



Utskrift

- Sort/hvitt
- PCL/PS
- Lokal/nettverk
- USB



Skanning

- Farge
- Sort/hvitt
- Skann til e-post
- Skann til meg
- Skann til SMB

- Skann til hjem
- Skann til FTP
- Skann til boks
- Skann til USB
- Skann til WebDAV

- Skann til DPWS
- TWAIN-nettverk



Faks

- Super G3-faks
- PC-faks
- i-faks
- IP-faks



Boks

- Nytrykk
- Distribusjon
- Deling boks til boks
- Boks til USB




Giving Shape to Ideas


Teknologi

Emperon™ – skriverkontroller	Kompatibel med ulike brukere og IT-miljøer takket være Konica Minoltas felles skriverteknologi	4
Simitri® HD – polymerisert toner	Leverer høy utskriftskvalitet, samtidig som den reduserer kostnadene og belastningen på miljøet	4
OpenAPI – løsningsplattform	Serverbaserte applikasjoner leverer effektive arbeidsflyter for hele MFP-parken	4
i-Option – spesialfunksjoner	Leverer utvidede funksjoner og avansert MFP-funksjonalitet tilpasset individuelle krav	4
CSRC – fjerntjenester	Holder produktiviteten oppe med nettovåkning av enheter og forbruksartikler gjennom Konica Minoltas tjeneste	4
IWS – paneltilpasning	Forbedrer interaksjonen mellom bruker og enhet, samt forbedrer produktiviteten gjennom full tilpasning av MFP-panelet	4

Oversikt over alternativer

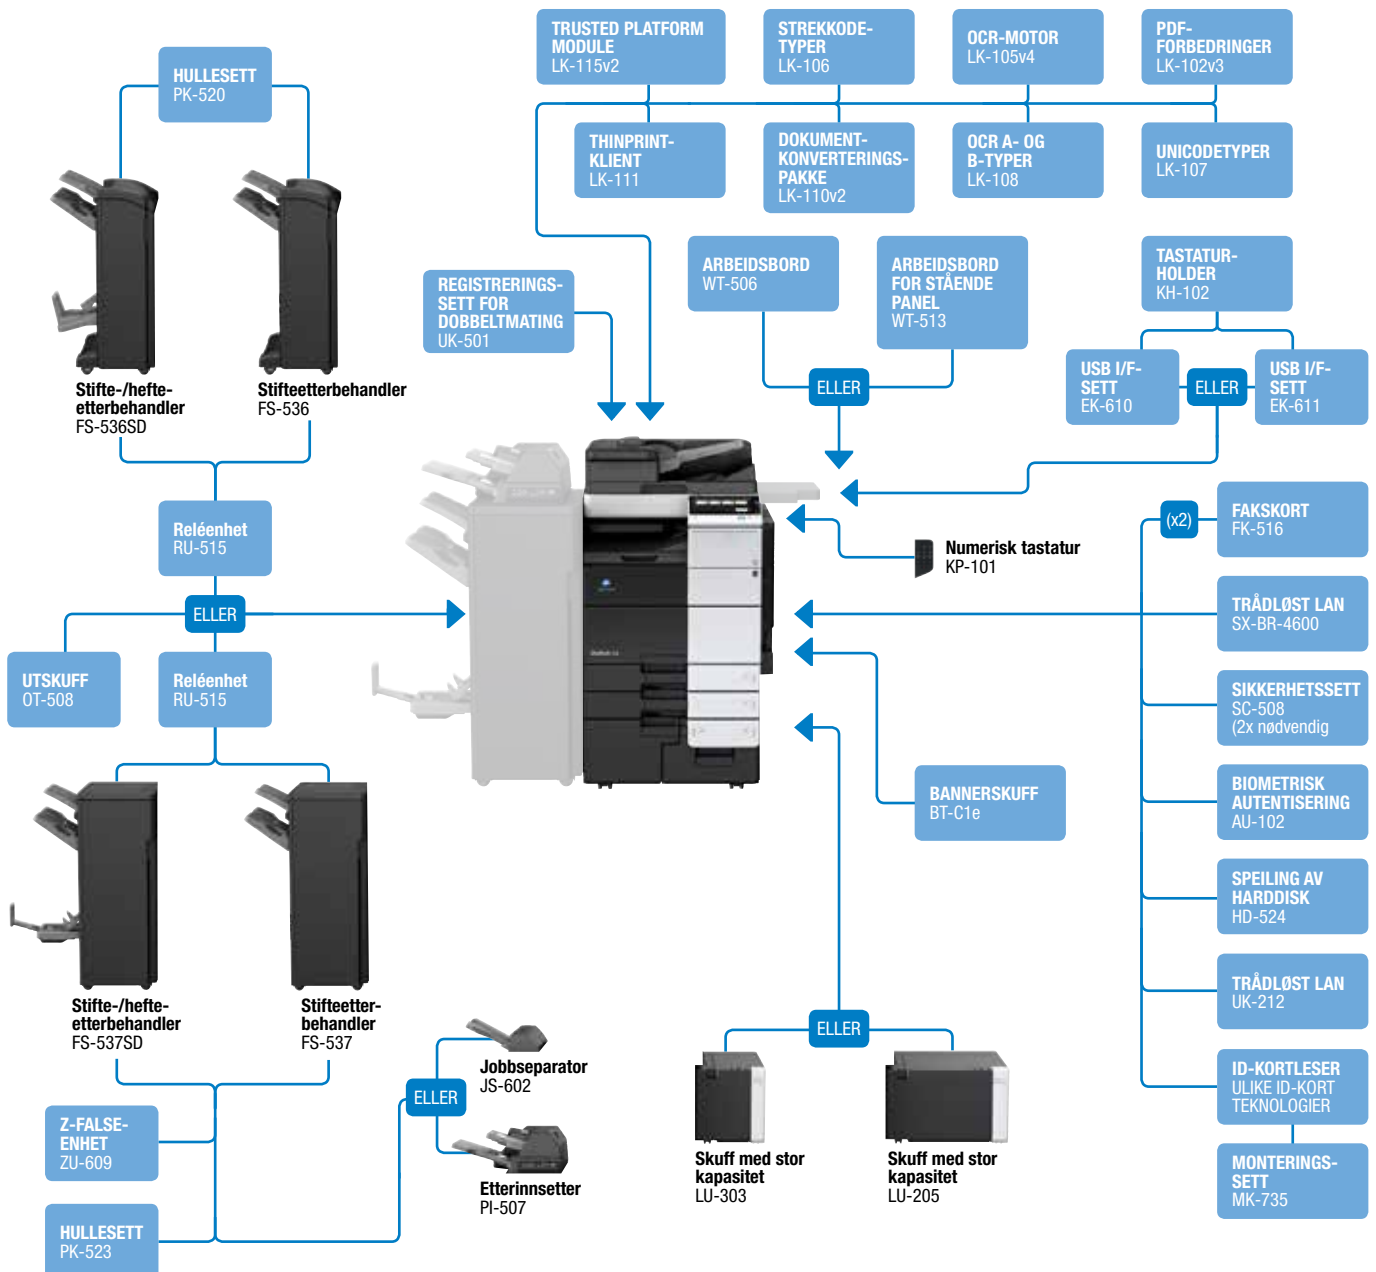

Etterbehandling



Beskrivelser

bizhub 758	A3 multifunksjonsmaskin med 75 spm sort/hvitt Standard Emperon™-utskriftskontroller med støtte for PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS og OOXML. Papirkapasitet på 500 + 500 + 1 000 + 1 500 ark og 150 ark manuell arkmating. Media fra A6 til SRA3, 1,2 m banner og 52–300 g/m ² . 4 GB minne, 250 GB harddisk og gigabit Ethernet-standard.
LU-205 Skuff med stor kapasitet	A4–SRA3; 2 500 ark; 52–256 g/m ²
LU-303 Skuff med stor kapasitet	A4, 3 000 ark, 52–256 g/m ²
FS-536 Stifteetterbehandler	Stifting av 50 ark, utskrift av maks. 3 200 ark
FS-536SD Hefteetterbehandler	50 ark stifteetterbehandler, 20 ark hefteetterbehandler, maks. 2 200 ark
RU-515 Reléenhhet	For FS-536(SD)/FS-537(SD)-installasjon
FS-536(SD)/FS-537(SD)	
PK-520 Hullesett for FS-536(SD)	Hulling med 2 eller 4 hull, skifter automatisk
FS-537 Stifteetterbehandler	Stifting av 100 ark, utskrift av maks 3 200 ark
PK-523 Hullesett for FS-537(SD)	Hulling med 2 eller 4 hull, skifter automatisk
FS-537SD	Hefteetterbehandler 100 ark stifteetterbehandler; 20 ark hefteetterbehandler; maks 2 200 ark
PI-507 Etterinnsetter for FS-537(SD)	Innsetting av forside, etterbehandling
JS-602 Jobbseparator for FS-537(SD)	Separering av faksutskrifter etc.
ZU-609 Z-falseenhet for FS-537(SD)	Z-fals på utskrifter i A3, hulling med 2 eller 4 hull
OT-508 Utskuff	Utskuff brukt i stedet for etterbehandler
KP-101 Numerisk tastatur	For bruk i stedet for berøringsskjerm

WT-506 Arbeidsbord	For plassering av autentiseringsenhet
FK-516 Fakskort	Super G3-faks, digital faksfunksjonalitet
KH-102 Tastaturholder	For plassering av USB-tastatur
EK-610 USB I/F-sett	Tilkobling for USB-tastatur
EK-611 USB I/F-sett	Tilkobling for USB-tastatur, Bluetooth
ID-kortleser	Ulike ID-kortteknologier
MK-735 Monteringssett	Installasjonssett for ID-kortleser
AU-102 Biometrisk autentisering	Fingerveneskanner
SC-508 Sikkerhetssett	Funksjon for kopibeskyttelse
BT-C1e Bannerskuff	Mating av banner over flere sider
LK-102v3 PDF-forbedring	PDF/A, PDF-kryptering, digital signatur
LK-105v4 OCR-motor	Søkbar PDF og PPTX
LK-106 Strekkodetyper	Støtter utskrift av strekkoder
LK-107 Unicodetyper	Støtter Unicode-utskrift
LK-108 OCR A- og B-skrifttyper	Støtter utskrift av OCR A- og B-skrifttyper
LK-110v2 Dokument-konverteringspakke	Genererer ulike filformater inkl. DOCX, XLSX og PDF/A
LK-111 ThinPrint®-klient	Komprimering av utskriftsdata, for redusert belastning på nettverket
LK-115v2 TPM-aktivering	Trusted Platform Module for beskyttelse av data gjennom kryptering og dekryptering
SX-BR-4600 Trådløst LAN	Trådløst LAN til nettverksstilkobling
WT-513 Arbeidsbord	Arbeidsbord for stående panel
UK-501 Registreringssett for dobbeltmating	For reduksjon av feilmating og fastkjørt papir
HD-524 Speling av harddisk	Reserveharddisk
UK-212 Trådløst LAN	Trådløst LAN og trådløst LAN tilgangspunktmodus

Tekniske spesifikasjoner

SYSTEM

Systemminne	4 096 MB
System-harddisk	250 GB
Tilkoblinger	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0/Wi-Fi 802.11b/g/g (valgfritt)
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetNEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Rammetyper	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmater	Opptil 300 originaler; A6–A3; 35–210 g/m ² ADF tosidig skanning
Papirstørrelse	A6–SRA3; egendefinerte papirstørrelser; bannerpapir maks. 1 200 x 297 mm
Papirvekt	52–300 g/m ²
Papirkapasitet inn	Standard: 3 650 ark Maks.: 6 650 ark
Skuff 1	500 ark, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Skuff 2	500 ark, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Skuff 3	1 500 ark, A4, 52–256 g/m ²
Skuff 4	1 000 ark, A4, 52–256 g/m ²
Skuff med stor kapasitet	3 000 ark; A4; 52–256 g/m ²
LU-303 (valgfritt)	
Skuff med stor kapasitet	2 500 ark; A4–SRA3; 52–256 g/m ²
LU-205 (valgfritt)	
Manuelt matebrett	150 ark, A6–SRA3, egendefinerte størrelser, banner, 52–300 g/m ²
Automatisk tosidig	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Etterbehandling (tilleggsutstyr)	Forskjøvet; gruppering; sortering; hulling; etterinnsetting; Z-fals; halvfals; brevfalls; hefte
Papirkapasitet ut (med etterbehandler)	Maks.: 3 300 ark
Papirkapasitet ut (uten etterbehandler)	Maks.: 250 ark
Stifting	Maks.: 100 ark eller 94 ark + 2 omslag (inntil 209 g/m ²)
Kapasitet ved stifting	Maks.: 1 000 ark
Brevfals	Opptil 3 ark
Kapasitet ved halvfals	Maks.: 30 ark (skuff); ubegrenset
Hefte	Maks.: 20 ark eller 19 ark + 1 omslag (inntil 209 g/m ²)
Kapasitet ved hefteproduksjon	Maks.: 100 ark (skuff); ubegrenset
Kopierings-/utskriftsvolum (månedlig)	Anbefalt: 80 000 sider Maks.!: 215 000 sider
Levetid for toner	40 800 sider

Levetid for bildeenhet 400 000 sider/1 200 000 sider (trommel/fremkaller)

Strømforsbruk 220–240 V / 50/60 Hz
Mindre enn 2,1 KW (system)

Størrelse (B x D x H) 670 x 820 x 1 232 mm

Vekt Ca. 200 kg

KOPI

Kopieringsprosess Elektrostatisk laserkopi, dobbel, indirekte

Tonersystem Simitri® HD polymerisert toner

Kopierings-/utskriftshastighet A4 Opptil 75 spm

Kopierings-/utskriftshastighet A3 Opptil 37 spm

Hastighet automatisk tosidig A4 Opptil 75 spm

Tid for første kopi 3,6 sek

Oppvarmingstid Ca. 22 sek²

Kopieringsoppløsning 600 x 600 dpi

Graderinger 256 graderinger

Multikopi 1–9 999

Originalt format A5–A3

Forstørrelse 25–400 % i trinn på 0,1 %; autozoom

Kopieringsfunksjoner Kapittel; innsetting av omslag og side; testkopi (utskrift og skjerm); justering av testutskrift; digitalt trykk; jobbinnstillingsminne; plakatomodus; gjenta bilde; overlegg (tilleggsutstyr); stempling; kopibeskyttelse

¹ Hvis maks. volum nås innenfor en periode på ett år, må det utføres en vedlikeholdssyklus

² Oppvarmingstiden kan variere avhengig av driftsmiljø og bruk

SKRIVER

Utskriftsoppløsning	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1200 dpi
Sidebeskrivelses-språk	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operativsystemer	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Skrifttyper	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Utskriftsfunksjoner	Direkte utskrift av PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), krypterte PDF-filer og OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); blandede medier og blandet ensidig/tosidig; "Easy Set" jobbprogrammering; overlegg; vannmerke; kopibeskyttelse; kopiutskrift
Mobilutskrift	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (valgfritt); WiFi Direct (valgfritt); Konica Minolta utskriftsservice (Android); PageScope Mobile (iOS og Android); NFC Autentisering og tilkobling (Android)

SKANNER

Skanneshastighet (sort/hvitt og farge)	Opptil 240 spm
Skanneoppløsning	Maks.: 600 x 600 dpi
Skannemodi	Skann til e-post (Skann til meg) Skann til SMB (Skann til hjem) Skann til FTP Skann til boks Skann til USB Skann til WebDAV Skann til DPWS TWAIN-nettverksskanning
Filformater	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a og 1b (tilleggsutstyr); kompakt PDF; kryptert PDF; søkbar PDF (tilleggsutstyr); XPS; kompakt XPS; PPTX; søkbar DOCX/XLSX (tilleggsutstyr); søkbar PPTX
Skannemottakere	2100 (enkle + gruppe); LDAP-støtte
Skannefunksjoner	Kommentar (tekst/tid/dato) for PDF; opptil 400 jobb-programmer, forhåndsvisning i sanntid

FAKS

Faksstandard	Super G3 (tilleggsutstyr)
Fakssending	Analog i-Faks Farge i-Faks (RFC3949-C) IP-Faks
Faksoppløsning	Maks.: 600 x 600 dpi (ultrafint)
Fakskomprimering	MH; MR; MMR; JBIG
Faksmodem	Opptil 33,6 Kbps
Faksmottakere	2100 (enkle + gruppe)
Faksfunksjoner	Polling; tidsforskyvning; PC-faks; mottak til konfidensiell boks; Mottak til e-post/FTP/SMB; opptil 400 jobb-programmer

BRUKERBOKS

Maks. dokumenter for lagring	Opptil 3 000 dokumenter eller 10 000 sider
Type brukerbokser	Felles Personlige (med passord eller autentisering) Gruppe (med autentisering)
Type systembokser	Sikker utskrift Kryptert PDF-utskrift Faks-mottak Fakspolling
Brukerboksfunksjonalitet	Nytrykk; kombinasjon Nedlasting Sending (e-post/FTP/SMB og faks) Kopi boks til boks

SYSTEM

Sikkerhet	ISO15408/IEEE 2600.2-samsvar (under vurdering); IP-filtrering og portblokkering; SSL2; SSL3 og TLS1.0 nettverkskommunikasjon; IPsec-støtte; IEEE 802.1x-støtte; brukerautentisering; Autentiseringslogg; sikker utskrift; Overskriving av harddisk (8 standardtyper); Kryptering av data på harddisk (AES 256); Spelling av harddisk (valgfritt); Automatisk sletting av data i minnet; Konfidensielt faksmottak; Kryptering av brukerdatabaser; kopibeskyttelse (Copy Guard, passord) tilleggsutstyr
Kontoer	Opptil 1 000 brukerkontoer; Active Directory-støtte (bruker-navn + passord + e-post + SMB-mappe) Definisjon av tilgang for brukere Biometrisk autentisering med fingervenescanner (tilleggsutstyr) Autentisering med ID-kort med ID-kortleser (tilleggsutstyr)
Programvare	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Alle spesifikasjoner gjelder papir i A4-størrelse i en kvalitet på 80 g/m².
- Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner.
- Oppgitt levetid til forbruksartiklene er basert på spesifikke bruksforhold som for eksempel sidedekning for et bestemt papirformat (5 % dekning på A4). Den faktiske levetiden til forbruksartiklene vil variere avhengig av bruk og andre utskriftsvariabler, som dekningsgrad, papirformat, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift, omgivelsestemperatur og luftfuktighet.
- Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
- Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykking, og kan endres uten varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte spesifikasjoner er fri for feil.
- Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

Simitri
with Biomet



Besøk produktsiden vår



SAP® Printer Vendor Solution

